



MEGA®

PROMIX 30.PL

(خلاط نوع PLANET)

محطة خرسانة ثابتة

كتالوج رقمي



f in @concreteplantar

+90 542 359 67 62

ar.megaconcreteplants.com




فكر في البيئة قبل طباعة هذا المستند / Please consider the environment before printing this document

وصف المنشأة

وصف المنتج :من مناطق مخزون معدة بشكل خاص ، مطلوبة للخرسانة الجاهزة ، مثل الحصى ، الرمال ، الأسمنت ، الماء والإضافات .
3. يأخذ النظام جميع أوامر التشغيل من البرنامج المثبت على الكمبيوتر وينقل بسهولة الخرسانة التي تم إعدادها إلى خلاط النقل بفضل أجهزته الخاصة . تم تصميمه للعمل 24 ساعة متواصلة كما تم توريده كمواد خام كافية

طريقة العمل أولاً يتلقى النظام المواد الخام مثل الرمل والحصى ، والتي تم تحديدها مسبقاً بواسطة برنامج الكمبيوتر عن طريق وزنها بواسطة سير وزن المواد الموجود أسفل خزان المواد الخام يتم نقل هذه المواد الخام إلى سير النقل لبدء عملية الخلط ، وبفضل شريط النقل ، يتم وضعه أولاً في خزان الانتظار ، والذي بدوره سوف يرسلها إلى الخلاط بهذه الطريقة يسمح خزان الانتظار للمعدات التي ترن وترسل المواد الخام أثناء خلط الخلاط للقيام بنفس المهمة باستمرار مرة أخرى وإعادة ملء الخلاط دون الانتظار على الإطلاق عند اكتمال عملية التصريف .

في نفس الوقت ، يأخذ النظام الاسمنت المطلوب للخلط من منطقة التخزين الخاصة للأسمنت المسماة (سيلو) ، بفضل الحزوز الناقل الموجود تحت القيادة ويرسله إلى دلو الوزن. هنا مرة أخرى ، يتم وزن الأسمنت الذي تم تحديده مسبقاً وتثبيته في برنامج الكمبيوتر وإفراغه في الخلاط بمساعدة الغطاء الموجود أسفله . وبالتالي ، يتم تحميل جميع المواد الخام المطلوبة للخلط إلى الخلاط. يمنح النظام للخلط الوقت المطلوب لمزج المواد الخام الموجودة داخله بطريقة متجانسة في المرحلة النهائية ، يتم تغريغ الخرسانة المحضرة في شاحنة الخلط تحت الخلاط .وتنتهي .هذه العملية بتحميل سعة شاحنة النقل أو الحجم المطلوب

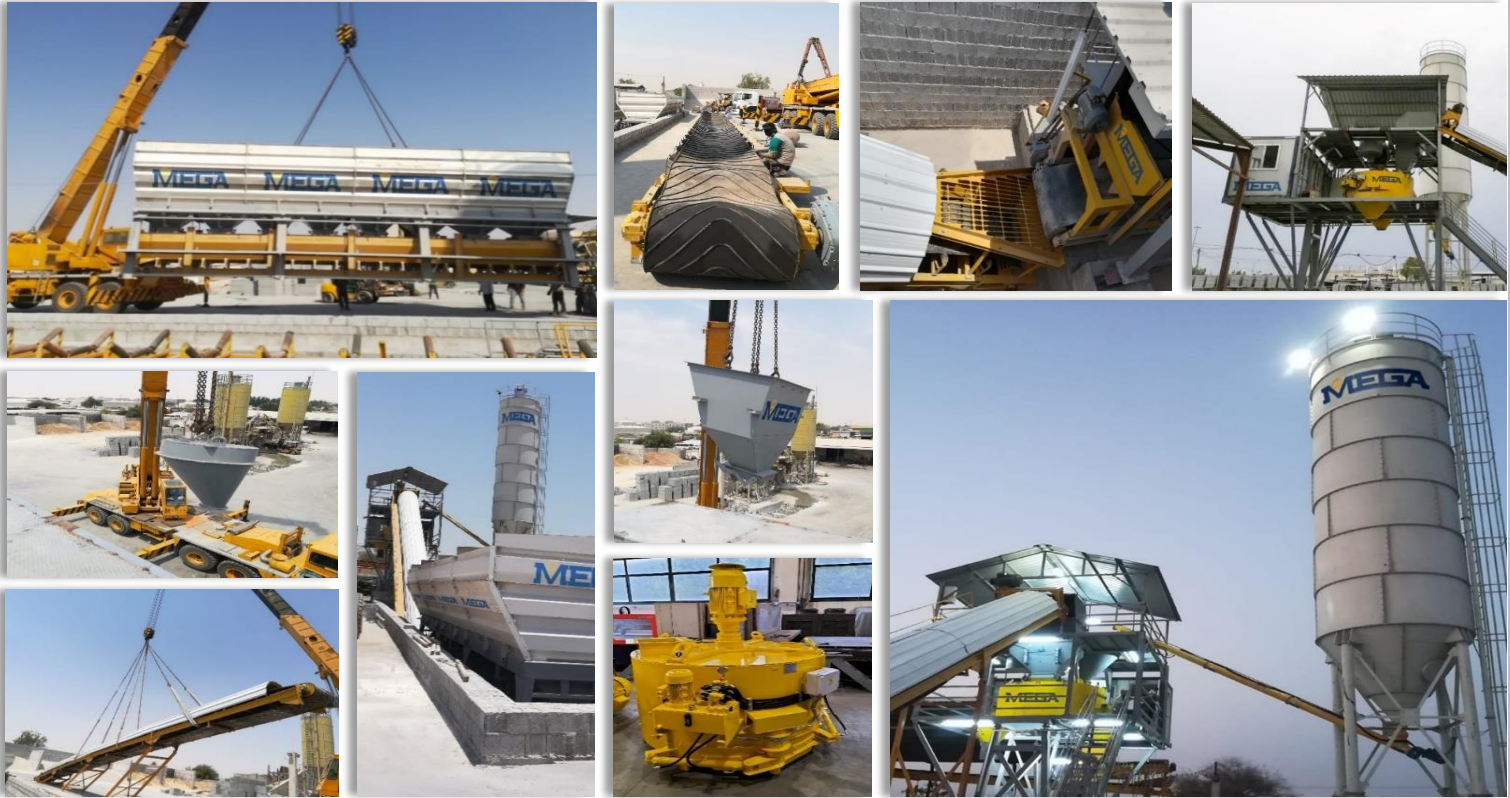

لماذا محطات MEGA الخرسانة : جودة المنتج - السعر الاقتصادي - استهلاك منخفض للطاقة - أقل تكلفة - انخفاض تكلفة البنية التحتية وتكاليف التركيب - الأرباح القصوى مع الحد الأدنى من الموظفين - نظام أتمتة مناسب لكل ميزانية - برنامج أتمتة سهل الاستخدام لجميع اللغات - اللوحات الكهربائية التي يمكن أن تعمل في طاقات مختلفة - شحن اقتصادي مع تصميم مجزأ - تكلفة صيانة منخفضة ومتاحة بسهولة في أي بلد - قطع غيار

لماذا MEGA EXPORT : 24/7 دعم عبر الإنترنت مع موظفين ذوي خبرة في التصدير - سهولة التواصل باللغة المفضلة - الإنتاج في الوقت المحدد - التسليم والتجميع - الإنتاج في الوقت المحدد - التسليم والتجميع - فرصة متابعة عملية الإنتاج عبر الإنترنت - القدرة على تتبع عملية الشحن عبر الإنترنت - مشروع إعداد البنية التحتية واختبار الإنتاج مجاناً - تدريب وإعطاء شهادة للمشغل مجاناً - فرصة تجارية سهلة مع التأجير وخطابات الاعتماد - بفضل البنوك المتعاقد معها



المواصفات التقنية العامة

هوبر المواد الخام

القدرة الاستيعابية	m ³ 24 = m ³ 8x3
الخزان العلوي	قابل للتفكيك ببراغي مع واجهة مدعومة بصاج 3 mm
المواصفات الفنية للشاصيه	مواسير مستطيلة 5 mm 150X150
قمع التفريغ	مصفتح - صاج مقاوم للتآكل قابل للتبديل 4 mm + 3 mm
كرسي رولمان بلي	قاعدة جاهزة UCP 206
غطاء التفريغ	عدد 3x1
غطاء التحكم والقيادة	مكبس هوائي - Ø80x320 FENİTSA / صمام ذو قفل - 24 V DC
محرك الاهتزاز	مقبض حامل - AVİBRO - 300/3 x 3



سير الوزن تحت البنكر

القدرة الاستيعابية	KG 1500
معدات الوزن	توصيل قابل للتعديل / Tuna S Type Load Cell عدد 4 x KG000
قمع وزن الاسمنت	صاج خاص 3 mm
صمامات منظم التدفق	ضبط المسافة المتسلسلة - 120° 3 mm
الشاصيه وقياسات السير	4 - mm 10 طبقات - 120 NPU / 600 BG x 7200 EA
الاسطوانات الناقلة	رولمان بلي مع غطاء حماية ضد الغبار - Ø60x300
المحرك الكهربائي	محرك كهربائي 4 KW
محرك الاهتزاز	AVM 300/3 x 1



سير حزام نقل المواد الخام (الركام)

القدرة الاستيعابية	90 طن / ساعة
شاصيه السير-الحجم والمواصفات	4 - mm 10 طبقات - 120 NPU / 600 BG x 26500 EA
أرجل السير (الركائز الحاملة)	متصلة من 4 أماكن-قابل للتعديل
حزام أمان الانزلاق للخلف	نظام الفرامل فولط 24 تيريد هواء
قاعدة بكرة السير الناقل	قاعدة بيليا - SNH 211
قاعدة عيار بكرة السير الناقل	UCT 210
الرول الحامل	مع غطاء كروي ومقاوم للغبار Ø60x300
المحرك الكهربائي	محرك كهربائي 11 KW



صومعة تخزين الاسمنت (السيلو)

السعة والنوع	45 طن / نوع ملحومة-نموذج قياس
المواصفات الفنية للجسم	قمع 4-5 mm - أقسام أخرى 4-5 mm
المواصفات الفنية لتفريغ الهواء	انبوب 4"
المواصفات الفنية لغطاء الصبابة	يوجد في القسم الأعلى من الصومعة
المواصفات الفنية لفتحة التفريغ	صمامات فراشة 12" مزدوجة الجوانب
حلقة أمان علوية	نظام الأنابيب الملحومة 3/4" 1"
المواصفات الفنية للسلم	حديد مسطح قابل للتبديل ببراغي مسدسة
الطلاء	طبقة من طلاء الأساس مضاد للتآكل + طبقة طلاء نهائي



حلزون نقل الاسمنت

السعة وزاوية التشغيل	18 طن / ساعة / 30-40°
المواصفات الفنية للجسم	6 m X انبوب ملحوم 8"
منفذ التعبئة	12" UNIVERSAL
منفذ التفريغ	زاوية ثابتة 8"
قاعدة متوسطة	ملحق طحن قابل للاستبدال - قابل للتشحيم
غطاء الصيانة	يوجد تحت المحرك
المحرك	محرك كهربائي 7,5 KW
الطلاء	طبقة من طلاء الأساس مضاد للتآكل + طبقة طلاء نهائي



هوبر انتظار المواد الخام

السعة	dm ³ 900
المواصفات الفنية للجسم	صاج 4 mm
قمع التفريغ	صاج مقاوم للتآكل قابل للتبديل - مصفتح 3 mm + 4 mm
غطاء فتحة التفريغ	عدد 1
محرك الغطاء	مكبس هوائي Ø80x200 FENİTSA x 2
تحكم الغطاء	صمام مغلق/ TEKNOFLUID 24 V DC
قاعدة رولمان بلي (بيليا)	قاعدة جاهزة UCF 206
الطلاء	طبقة من طلاء الأساس مضاد للتآكل + طبقة طلاء نهائي



المواصفات التقنية العامة

الأسمنت - المواد المضافة - نظام الوزن المائي

الاسمنت

صاج 3 mm قمع قطعة واحدة لتسهيل التدفق KG 250
Shear Beam Load Cell 3 X KG 500 قطع -
1 x 8"
صمامات فراشة 12" - التحكم في التبديل الجزئي
صمام مغلق / 24 V DC TEKNOFLUID
تفريغ الخلاط باستخدام خرطوم منفخ 2 بوصة
إسفين المطاط 3x Ø90x40 70
منفخ مطاط 8"

السعة / ميزات الهيكل
معدات الوزن
فتحة مدخل ناقل الاسمنت الحلزوني
غطاء فتحة التفريغ
التحكم في الغطاء
التهوية
مثبط الاهتزاز
ربط الميزان بالانبوب الحلزوني



المواد المضافة

KG 20
أنابيب ملحومة 5 mm
Bending Beam Load Cell KG 100 x 1
صمام هوائي 1"
صمام مغلق / 24 V DC TEKNOFLUID
خطوط 3 x خط أنابيب ملحومة 1"

السعة
المواصفات الفنية للجسم
معدات الوزن
غطاء التفريغ
التحكم في الغطاء
تغذية



الماء

Lt 120
صاج 3 mm قمع من قطعة واحدة يسهل التدفق
TUNA Shear Beam Load Cell KG 500 x 3 عدد
صمامات فراشة 6" - التحكم في التبديل الجزئي
صمام مغلق / 24 V DC TEKNOFLUID
إسفين المطاط 3x Ø90x40 70
خط أنابيب ملحومة 1"
منفخ مطاط 6"

السعة
الجسم
معدات الوزن
غطاء التفريغ
التحكم بالغطاء
مثبط الاهتزاز
التغذية
اتصال الخلاط بالميزان



خلاط خلط المواد

خلاط 3 قدم مكشطة سكين 1 قطعة - PLANET (خلاط ايطالي)
Lt 750
خرسانة جاهزة بإجمالي وزن KG 1200
Lt 350 الوزن الإجمالي KG 900 انترلوك ، بلوك اسمني
3منافذ- صمام بقلب مزدوج 24 V DC
هيدروليكي بيستون عدد 3 - Ø50 X 300
صمام بقلب / 24 V DC - التفريغ المرحلي / OXIM
KW 18,5 - ECHTOP IE2
BREVINI-PLANET
الربط من أعلى الخلاط Ø80
قطعة واحدة - مزودة بمستشعر أمان
قابل للاستبدال ببرغي - الصب MM 20 NI-HARD
قابل للاستبدال ببرغي - الصب MM 15 NI-HARD
قابل للاستبدال ببرغي - الصب MM 25 NI-HARD

نوع الخلاط
سعة الحجم الداخلي
سعة الخرسانة الرطبة
سعة الخرسانة الجافة
غطاء التفريغ
محرك الغطاء
التحكم بالغطاء
محرك الكهرباء
الريدكتور
القاعدة
غطاء الصيانة
قاعدة مقاومة للتآكل
الصفائح الجانبية
منصات الخلاط



غرفة التحكم

m 4 x m 2,4 x m 2,2
لوحة ساندويتش 5 cm EPS
ارضيات فينيل - mm 20 BETOPAN
صوف زجاجي 5 cm
مواصفات صفائح الانحناء الخاصة 2x5 mm 120x120
عدد 3 120x120

الأبعاد
الجدران الجانبية
الخصائص التقنية للأرضية
الخصائص التقنية للسقف
المواصفات الفنية للهيكل
المواصفات الفنية للنفاذة



معدات الضاغط و الهواء

Lt 300 / MIN
مكبس ضاغط
KW 4
6-8 BAR (MAX 12 BAR)
اتوماتيك كمبروسر الهواء قابل للتعديل
عدد 4 x إسفين المطاط 60 120 Ø

السعة
النوع
قوة المحرك
ضغط التشغيل
مفتاح الضغط
مثبط الاهتزاز



المواصفات التقنية العامة

المضخات

Lt 150.MIN / هيدرو فور
Lt 20 LT.MIN / خط مفرد

مضخة الماء
مضخة المواد المضافة

منصة

صندوق 120x120 - mm 5
البناء الحديدي - مفكك
مفصلات قابلة للطي
2 طابق (1- طابق خلط / 2- طابق وزن)
نوع V - الصفائح المعدنية المجلفنة
من طرفين
من طرف واحد
نظام تمرير الأنابيب الملحومة " 3/4 - 1"
10 أطقم لمبات فلورسنت 36 WATT x نوع U
طبقة اساس + طبقة طلاء السريع

المواصفات الفنية للجسم
طريقة التجميع
نوع الأرجل
عدد الطوابق
السقف
طريق مشي الطابق الاول
طريق مشي الطابق الثاني
حديد الحماية
الاضاءة
الطلاء





الألواح الكهربائية والبرمجيات

BATCHMASTER (دعم متعدد اللغات)
بوليصة الشحن - نظام يمكنه إصدار الفواتير
الجودة نوع أول الاصيلي SIEMENS - SCHNEIDER
SIEMENS SIMATIC / S7 - 1200
عدد 2 في غرفة التحكم _ عدد 1 على الخزان
يوجد
مع UPS عبر الإنترنت - حماية PLC
مقاومة التأثير - حماية فئة IP 65
(نظام تشغيل المحرك الخاص) SOFT STARTER
المراقبة المستمرة والتحكم في تيار محرك الخلاط
الأزرار الموضوعية على الرسم الفني
مفتاح نوع خط MIN BAR 6
IP - عدد 1
مكبر صوت 2 X W 150 + ميكروفون



البرمجيات
SCADA
المواد المستخدمة
PLC
لوحة الطاقة
الاتصال عن بعد
حماية النظام
الوحدات الكهربائية
مشغل الخلاط
الرسم البياني الحالي
الرسم البياني تقليدي
مفتاح الضغط
نظام الكاميرا
نظام الصوت



الرسم الفني

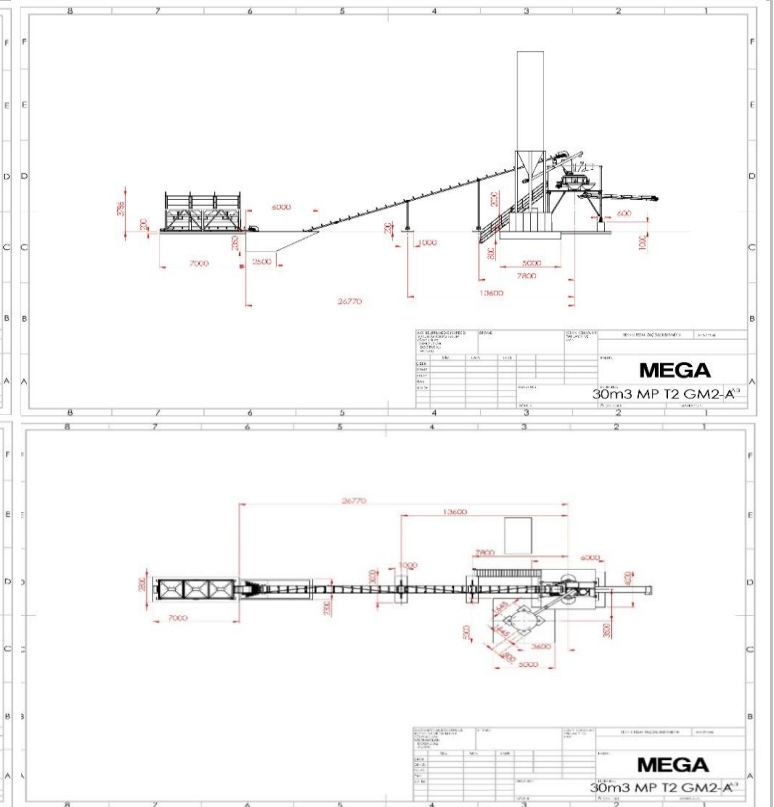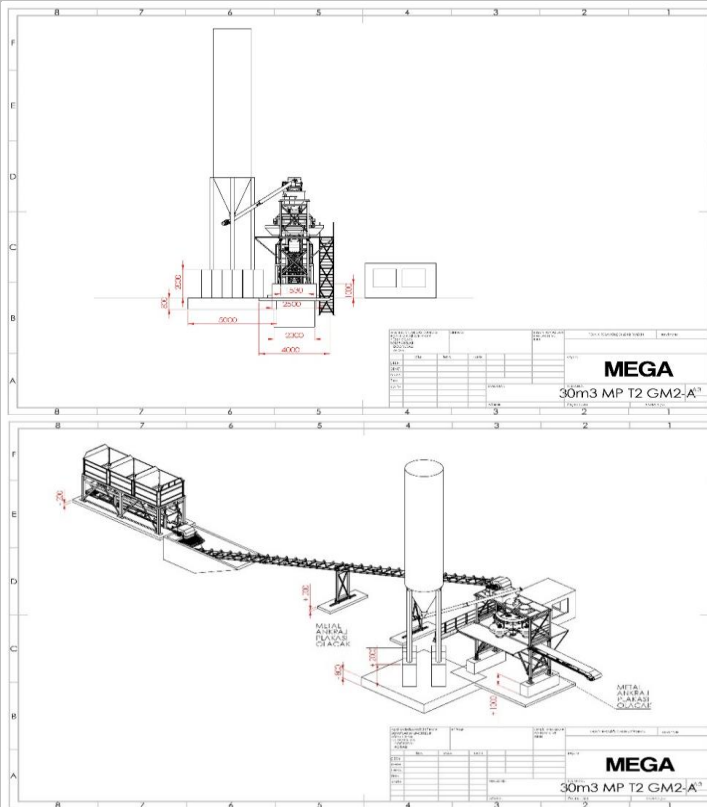

صور الإنتاج

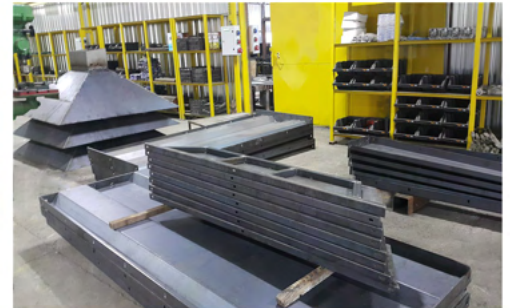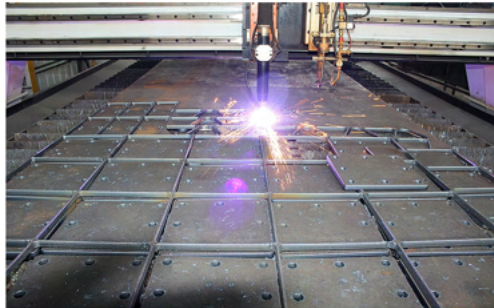

تعريف الشركة

- في هذه الرحلة التي بدأناها بمبدأ إرضاء العملاء غير المشروط ، نفخر بكوننا مفضلين في 52 دولة حول العالم وكوننا الشركة الرائدة في هذا القطاع بمساهمة فريق التجميع المتمرس لدينا. السمات الرئيسية التي تميزنا عن الشركات الأخرى ؛
- بفضل كادرنا المختص وشركتنا التي تم تأسيس خطط إنتاجها و مبيعاتها على أساس التصدير من دون أن نقوم بإزعاجكم نقوم بدفع ضرائب الدولة التي تقيمون بها ونؤمن استلام بضائعكم حتى باب المنزل ، بالإضافة إلى خدمة العملاء بلغتكم على مدار 24 ساعة وبذلك تكونون قد قمتم بالتجارة وأخذ البضاعة من أي مكان كأنكم تأخذونها من بلادكم
- نهدف إلى إقامة روابط أقوى مع عملائنا من خلال مبدأ التجميع في الإنتاج في الوقت المحدد والتسليم في الوقت المحدد
- من خلال تقليل أرباحنا إلى الحد الأدنى ، نقدم لعملائنا فرصة تجارية آمنة مع ضمان سعر ثابت
- نتخلص من تعرضكم للخداع من خلال نشر أسعارنا الحالية على موقعنا الإلكتروني بتطبيق سياسة المبيعات الشفافة .



- من خلال نشر صور المشاريع التي أنجزناها والمقابلات التي يعبر فيها عملاؤنا عن أفكارهم حول شركتنا على موقعنا. نحن نمنعك من إضاعة الوقت والمال غير الضروريين للبحث المرجعي
- من خلال اتفاقيات البنك الخاصة التي أبرمناها ، نتيح لك إمكانية التداول بالإيجار أو خطاب الاعتماد
- من خلال إعداد العقود الخاصة بالمنتجات التي لدينا اتفاقية معها باللغة التي يفضلها عملاؤنا ، فإننا نلغي الالتزام بتوقيع عقد بلغة لا تعرفها. بهذه الطريقة نتجنب المشاكل الناشئة عن حقيقة أن العقود التي ستوقعها بلغة مختلفة لم يتم فهمها بشكل صحيح من قبل الأطراف. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الموافقة على هذه العقود المعدة من قبل الوحدات ذات الصلة في الدولة ، فإننا نمكّنك من أن يكون لها طابع دولي ولكي تتمكن بسهولة من طلب حقوقك في حالة حدوث اضطرابات قد تنشأ.



- نقوم بكتابة المواد الخام والقياسات لاستخدامهما في الإنتاج في العقد مع المواصفات الفنية ونربطها بالمعيار بطريقة لا تعطي فرصة لمفاجآت سيئة لاحقا
- نحن نوفر بيئة تجارية أكثر راحة وأماناً لعملائنا من خلال شروطنا التجارية التي تحمي البائع والمشتري بشكل متبادل ، ويتم التحصيل على ثلاث مراحل فقط للأجزاء المكتملة ، والشروط الجزائية من أجل تجنب التأخير المحتمل والأضرار المادية
- أثناء استمرار عملية التصنيع للمنشأة التي تشتريها ، نقدم مشروع البنية التحتية الخاص بك مجاناً للأعمال التحضيرية التي تحتاج إلى القيام بها في موقع التثبيت الخاص بك. بهذه الطريقة بينما يستمر الإنتاج الخاص بك ، نتيح لك إعداد البنية التحتية الخاصة بك في نفس وبدء الإنتاج في أسرع وقت ممكن دون إضاعة الوقت



- نقدم لعملائنا الذين وقعوا العقد الفرصة لمتابعة عملية الإنتاج الخاصة بإنتاجهم برقم IP المعطى والشحنة مع رقم الحاوية على الموقع
- نحن نسجل جودة جميع المنتجات التي نصنعها بشهادة المطابقة الأوروبية ، وبهذه الطريقة نوفر للمنتجات التي تشتريها الفرصة لدخول البلد الذي تتواجد فيه بسهولة دون أن تتعثر مع تشريعات الجمارك المتعلقة بالامتثال
- نحن لا نفرض رسوم لتركيب المرافق التي اشتريتها . أثناء عمليات الإنتاج التجريبية والاختبار التي نقوم بها في موقع منشأتك الخاصة ، نوفر لموظفك التدريب اللازم للمشغل وشهادة المستخدم مجاناً
- من خلال تنفيذ أعمالنا المشمولة بضمان ما بين 72 و 120 ساعة ، فإننا نوفر الفرصة لحل أي مشاكل قد تحدث في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك ، بفضل مخزوننا من الإنتاج وقطع الغيار ، نقوم بتقليل وقت الانتظار إلى الحد الأدنى
- بفضل خط الدعم الفني عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة ، نوفر لك الفرصة للوصول إلينا بشكل مريح بكل لغة من خلال موقعنا على الإنترنت



صور عملائنا

